




LED belysning



ABUS
KRANSYSTEMER

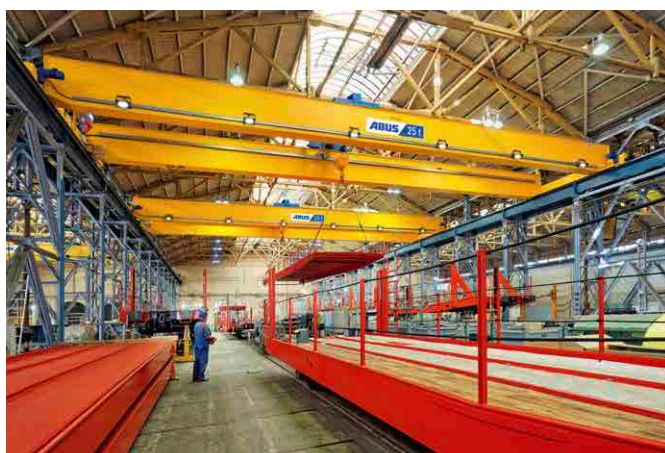

| Gennemsnitlig lysstyrke på 200 lx | | Højde fra gulv til underside af kran | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | |
| Spændvidde | 10 m | Nummer | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 100 W 60° x 60° | 100 W 30° x 30° | 100 W 15° x 15° | 150 W 15° x 15° |
| | 15 m | Nummer | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 100 W 60° x 60° | 100 W 30° x 30° | 100 W 15° x 15° | 150 W 15° x 15° |
| | 20 m | Nummer | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 100 W 60° x 60° | 100 W 30° x 30° | 100 W 15° x 15° | 150 W 15° x 15° |
| | 25 m | Nummer | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 100 W 60° x 60° | 100 W 30° x 30° | 100 W 15° x 15° | 150 W 15° x 15° |
| | 30 m | Nummer | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 100 W 60° x 60° | 100 W 30° x 30° | 100 W 15° x 15° | 150 W 15° x 15° |
| | 35 m | Nummer | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 100 W 60° x 60° | 100 W 30° x 30° | 100 W 15° x 15° | 150 W 15° x 15° |
| 40 m | Nummer | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | |
| | Type | 100 W 90° x 90° | 100 W 60° x 60° | 100 W 30° x 30° | 100 W 15° x 15° | 150 W 15° x 15° | |

Leveringsomfang

LED belysningen inkluderer kontakt elementer i el-styrningen med det påkrævede antal relæer

Måleområde

Kranbane areal plus 1,5m bredde; minus 1m længde; højde over gulv 0,25m


Bemærk

Uddrag fra arbejdsretningslinje ASR - A3.4

Produktion & lign. aktiviteter 150lx, pakkeområder 300lx, laboratorier 500lx



Bemærk:


Vi antager at belysningens eneste formål er at kompensere for skygger skabt af kranen (kranen er belyst af indendørs belysning) og derfor anbefaler vi lys med gennemsnitlig 200lx. I tilfælde af at større lysstyrke er påkrævet af ASR - A3.4, kan specifikationer på lys med gennemsnitlig lysstyrke på 300lx eller 500lx findes på følgende side. Skal kranen bruges i et ikke belyst arbejdsområde eller kræves der særligt kraftig lysstyrke, tag venligst kontakt til os.

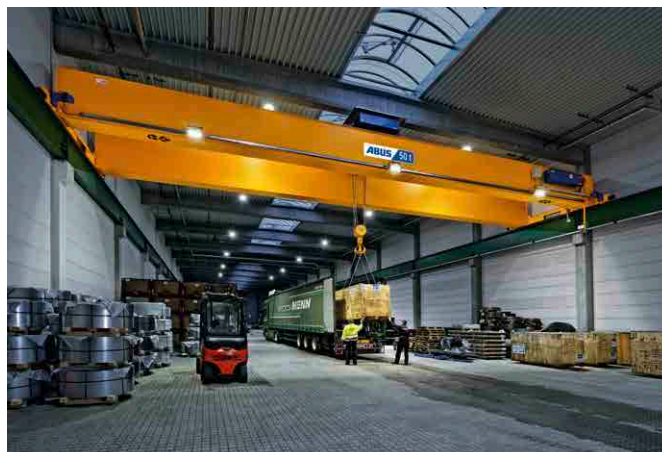

| Gennemsnitlig lysstyrke på 300 lx | | Højde fra gulv til underside af kran | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | |
| Spændvidde | 10 m | Nummer | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 150 W 60° x 60° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° |
| | 15 m | Nummer | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 150 W 60° x 60° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° |
| | 20 m | Nummer | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 150 W 60° x 60° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° |
| | 25 m | Nummer | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 150 W 60° x 60° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° |
| | 30 m | Nummer | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 150 W 60° x 60° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° |
| | 35 m | Nummer | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 150 W 60° x 60° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° |
| | 40 m | Nummer | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 |
| | | Type | 100 W 90° x 90° | 150 W 60° x 60° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° | 200 W 15° x 15° |

Prissammenligning med en elpris på ca. 16 Cent/kWh

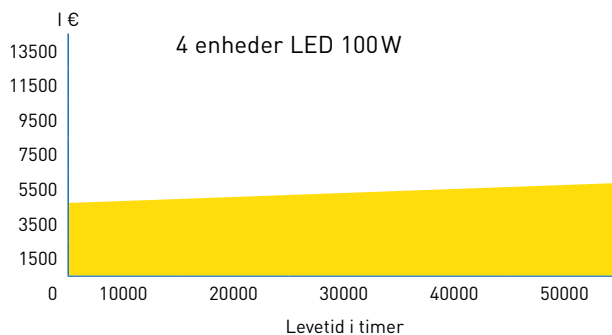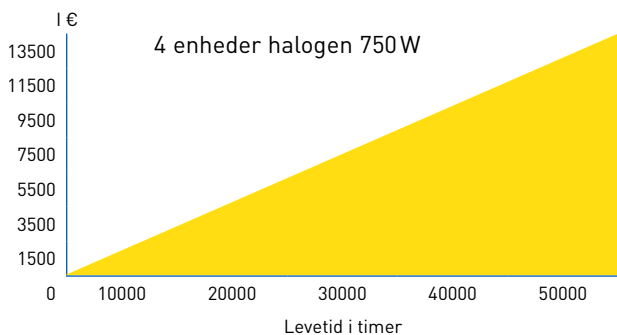

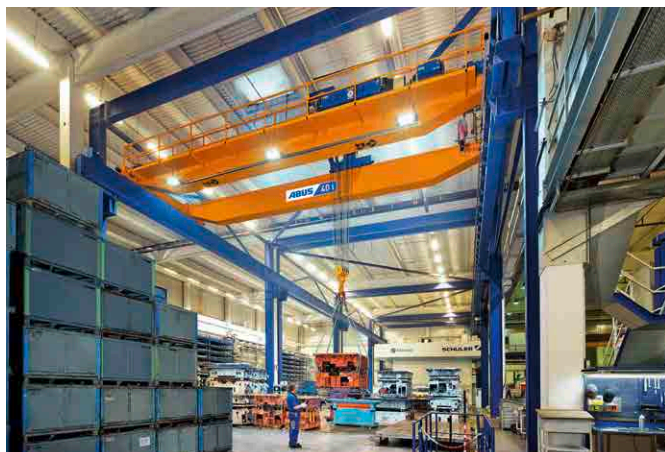

| Gennemsnitlig lysstyrke på 500 lx | | Højde fra gulv til underside af kran | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | |
| Spændvidde | 10 m | Nummer | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| | | Type | 150 W 90° x 90° | 250 W 60° x 60° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° |
| | 15 m | Nummer | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| | | Type | 150 W 90° x 90° | 250 W 60° x 60° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° |
| | 20 m | Nummer | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| | | Type | 150 W 90° x 90° | 250 W 60° x 60° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° |
| | 25 m | Nummer | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| | | Type | 150 W 90° x 90° | 250 W 60° x 60° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° |
| | 30 m | Nummer | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
| | | Type | 150 W 90° x 90° | 250 W 60° x 60° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° |
| | 35 m | Nummer | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 |
| | | Type | 150 W 90° x 90° | 250 W 60° x 60° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° |
| | 40 m | Nummer | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| | | Type | 150 W 90° x 90° | 250 W 60° x 60° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° | 350 W 15° x 15° |

Karakteristika af LED ´erne

- Øjeblikkelig belysning
- Lampetemperatur: -30°C - +50°C
- Indgangsspænding AC 100 - 240V, 50/60 Hz
- Beskyttelsesklasse IP 55
- Farvetemperatur 5000 K
- Over 50.000 timers levetid
- Over 100.000 cyklusser
- Energiklasse A+



VENLIGST SEND YDERLIGERE INFORMATION E-MAIL: AB@ABKRANSYSTEM.DK

Kontaktperson: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____


Telefon: _____

E-Mail: _____

Kran serienr.: _____

ØNSKET LYSSTYRKE


- 200 lx 300 lx 500 lx

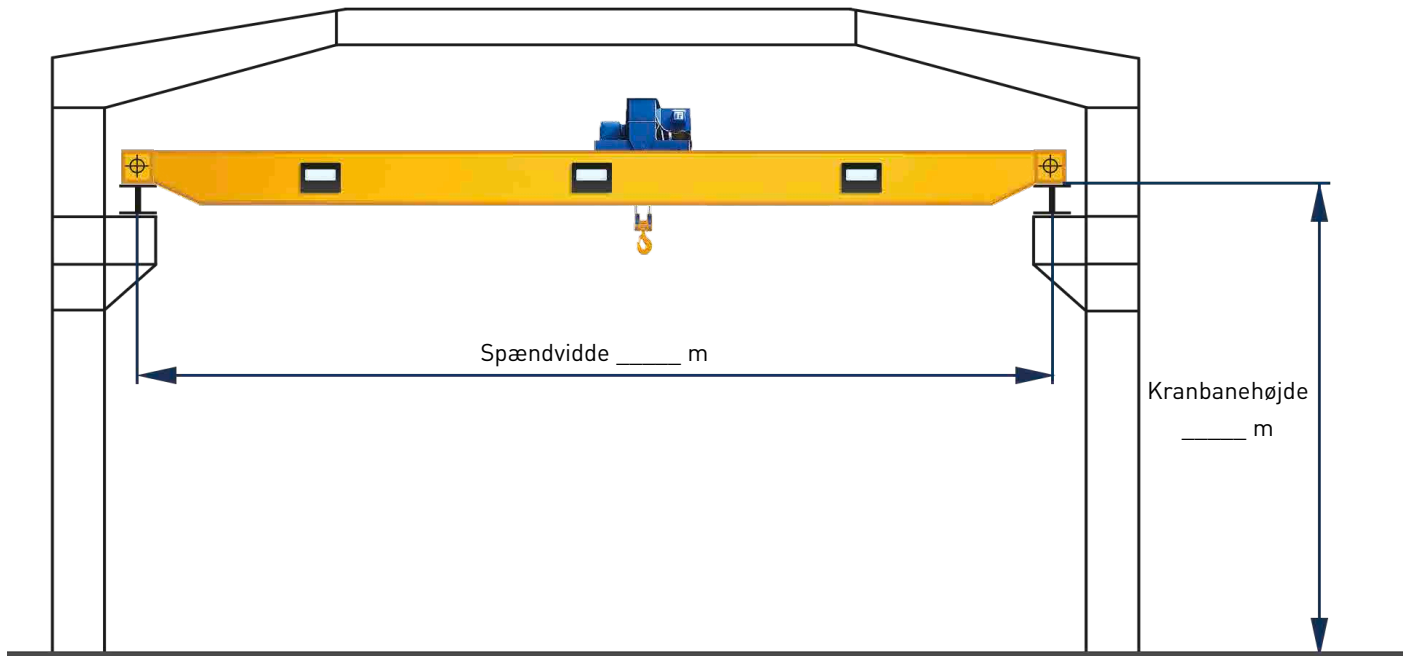

INSTALLATIONSPLAN



Belysning: Langs hoveddrager på taljen

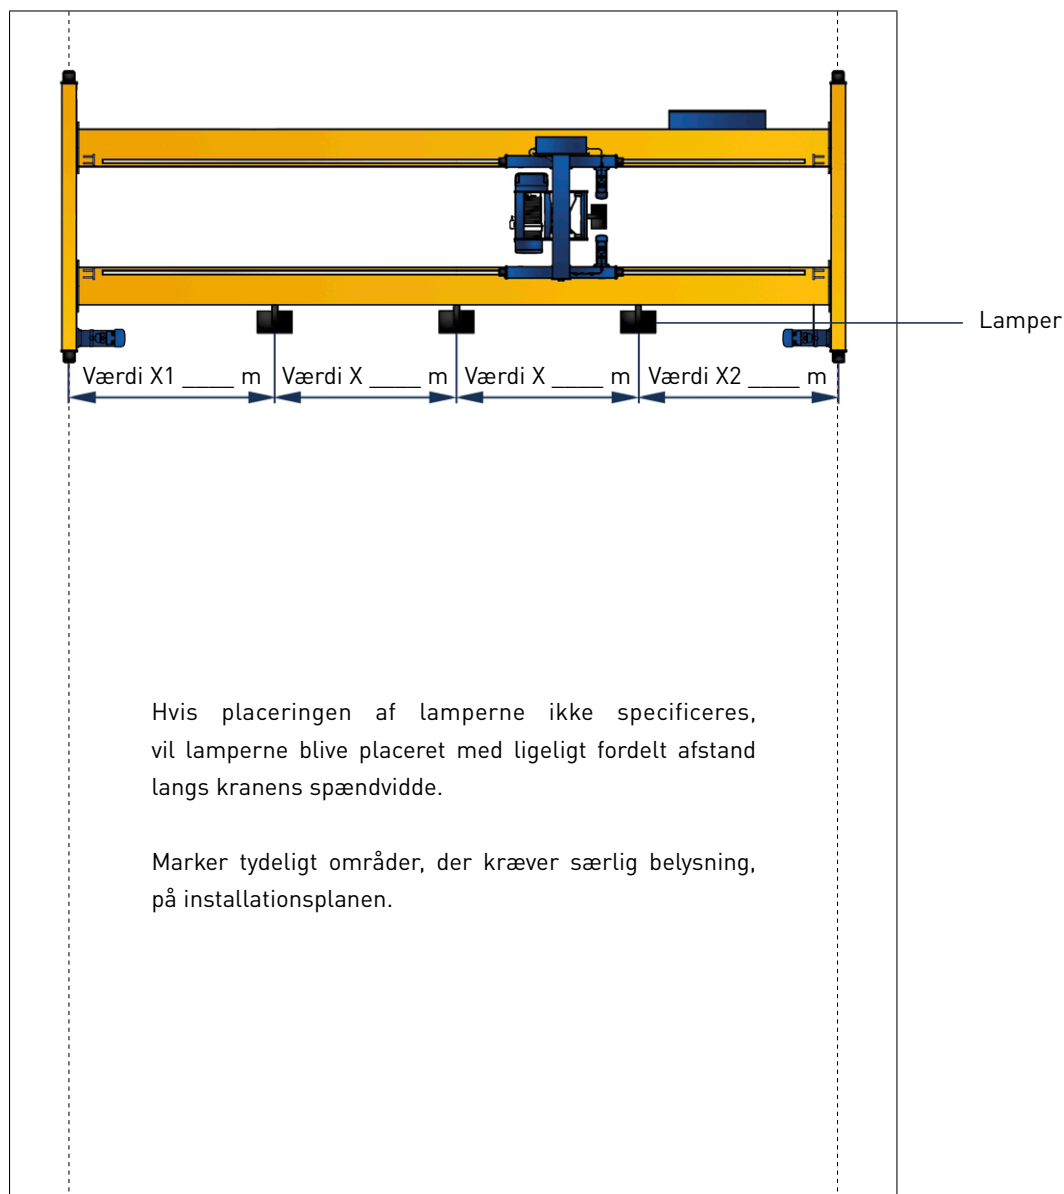

11.21

UDGIVER

AB Kransystem ApS
 Nibevej 67
 9200 Aalborg S V
 Tlf. +45 70 22 33 01
 ab@abkransystem.dk

abkransystem.dk