

Leveringsprogram



Traverskraner
HB let kransystemer
Svingkraner
Elektro-wiretaljer
Elektro-kædetaljer
Letportalkraner



ABUS
KRANSYSTEMER

VI FLYTTER



... ALTING I HENHOLD TIL DINE ØNSKER

ABUS elektro-kædetaljer

26



... TUNGT GODS UDEN BESVÆR

ABUS letportalkraner

30



... SÅ FLEKSIBEL OG INDIVIDUEL PLANLÆGNING ER MULIG

ABUS én-skinnet bane til linær transport

32



... LAST OP TIL 120 TON

ABUS traverskraner

4



... MED KRANER SKRÆDDERSYET TIL DIN SITUATION

ABUS HB let kransystem

8



... MED VALGFRIT ABUS TILBEHØR

ABUS tilbehørsprogram

34

ABUCONTROL

... OS FREMAD MED INTELLIGENTE LØSNINGER

Modulærbar kranstyring

36



... FRA A TIL B OG TILBAGE IGEN

ABUS svingkraner

14



... MED UTRÆTTELIG STYRKE

ABUS elektro-wiretaljer


20



... MERE END BLOT GODS

Service og montering


38



... FASCINERENDE INDSIGTER

ABUS KranHaus

42

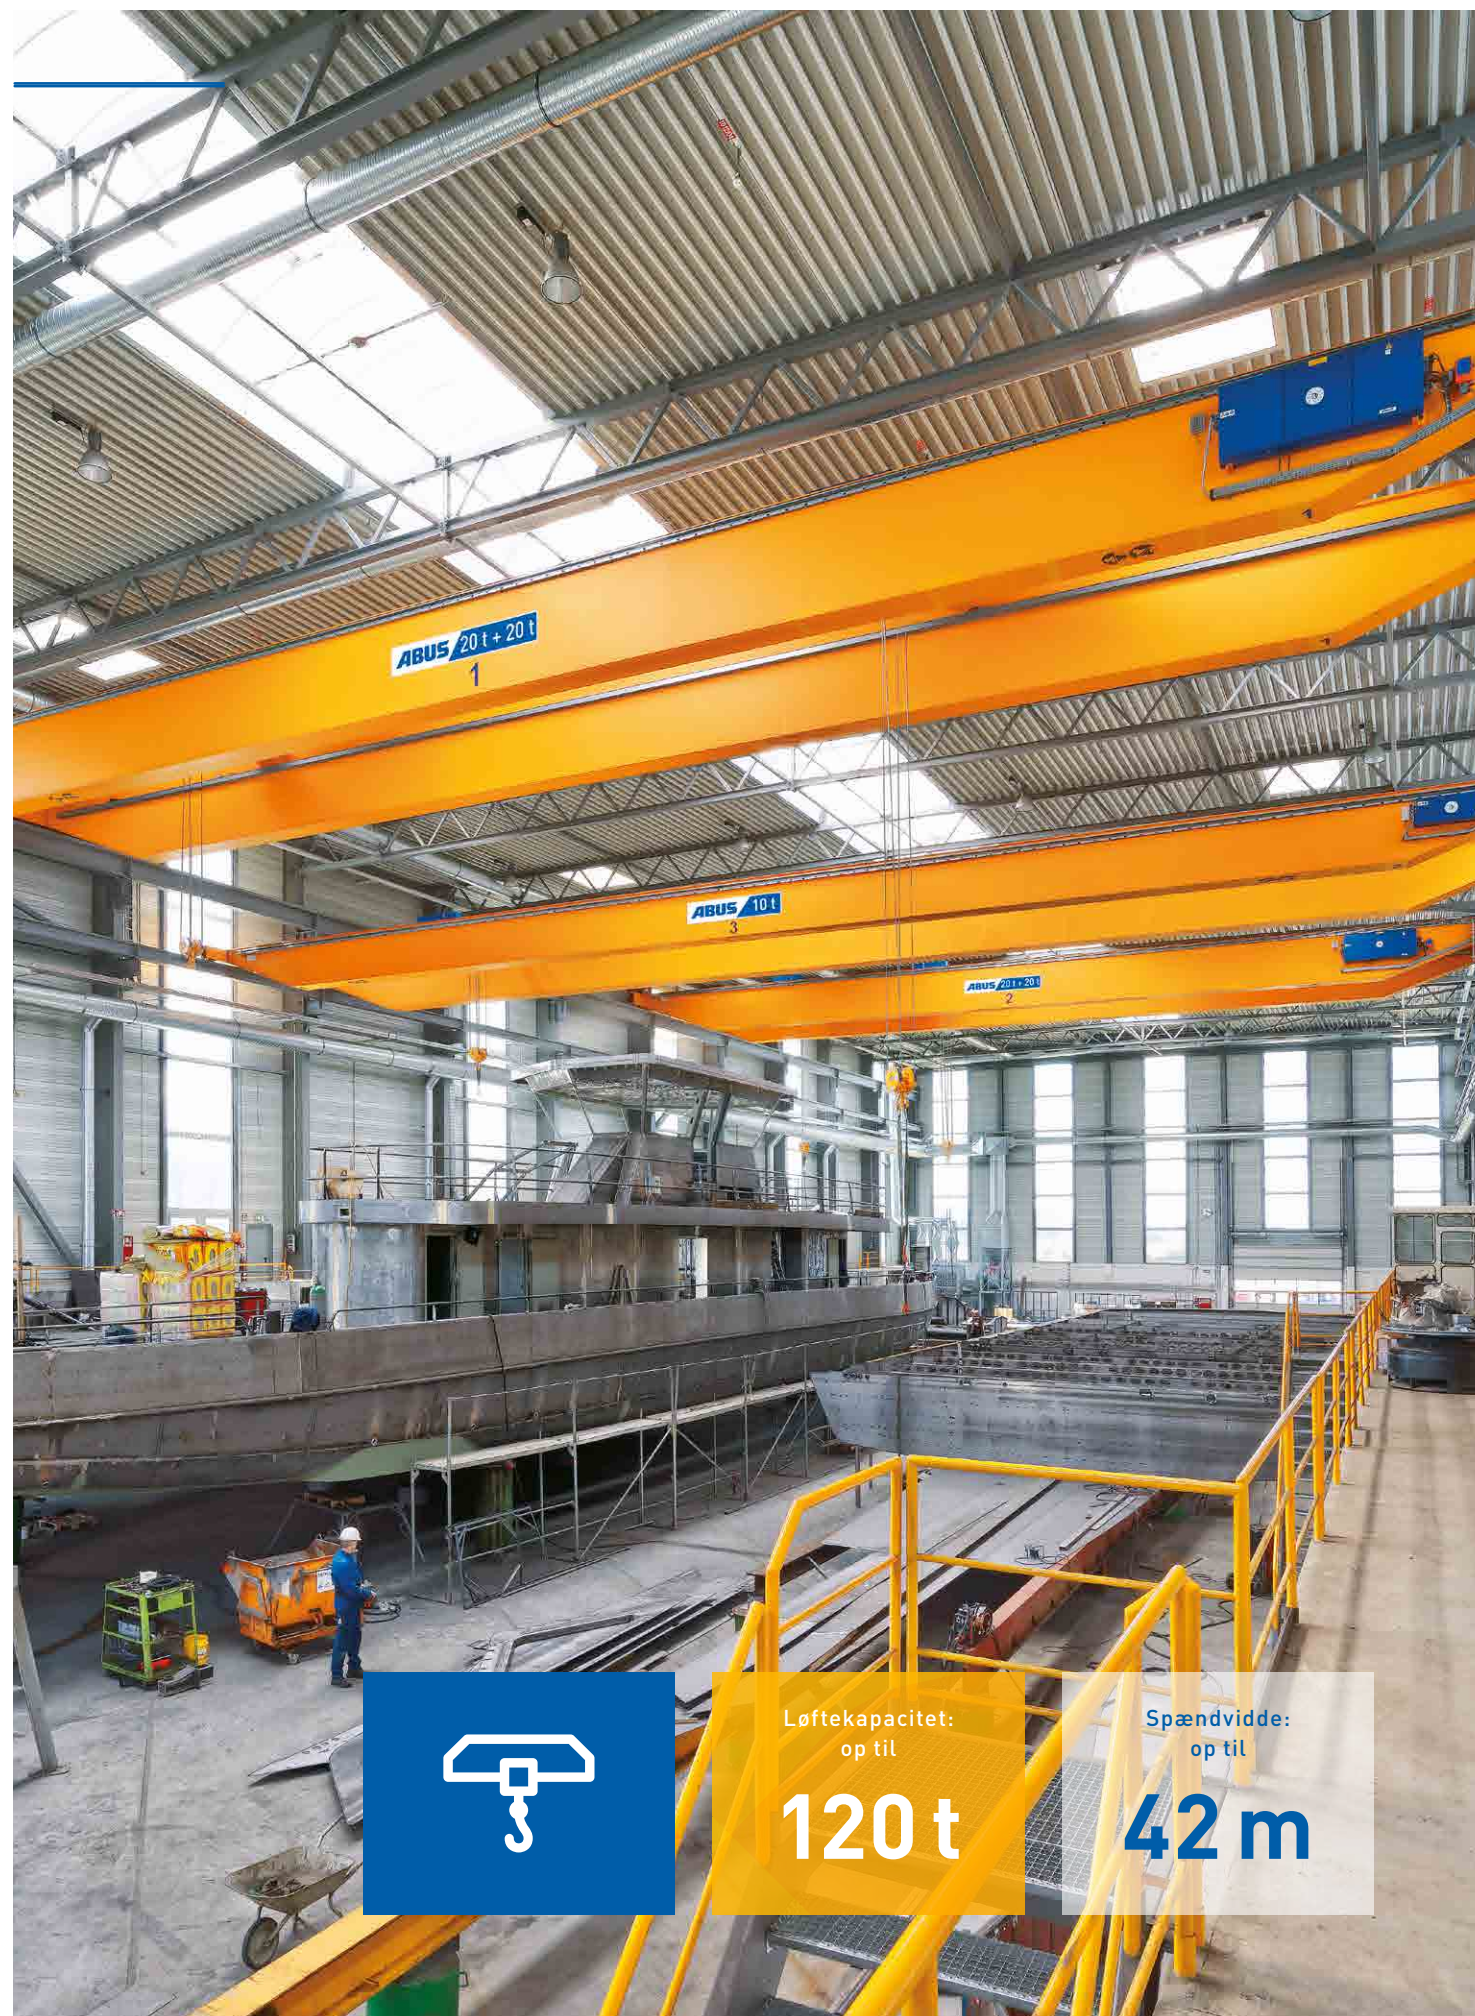

Løftekapacitet:
op til

120 t

Spændvidde:
op til

42 m



ABUS traverskraner

SÅDAN LØSER MAN DE VIRKELIG SVÆRE OPGAVER

Med ABUS traverskraner kan man løfte, sænke og transportere op til 120 tons.

Der findes 5 typer:

- Én-skinnet med sidemonteret eller underhængt talje.
- To-skinnet til tungt gods og til stor spændvidde.
- Underhængt for bygninger med specielle forhold.
- Konsolkran, der monteres på separate kranbaner under traverskranerne.
- Halvportalkran, der kan optimere produktionsforløbet.


én-skinne traverskraner | to-skinne traverskraner
underhængende traverskraner | konsolkran med en drager | halv portalkran med en drager

OVERBLIK

Arealdækkende transport

Omfattende grund- og ekstraudstyr for tilpasning til det respektive anvendelsesområde.

ABUS TRAVERSKRANER

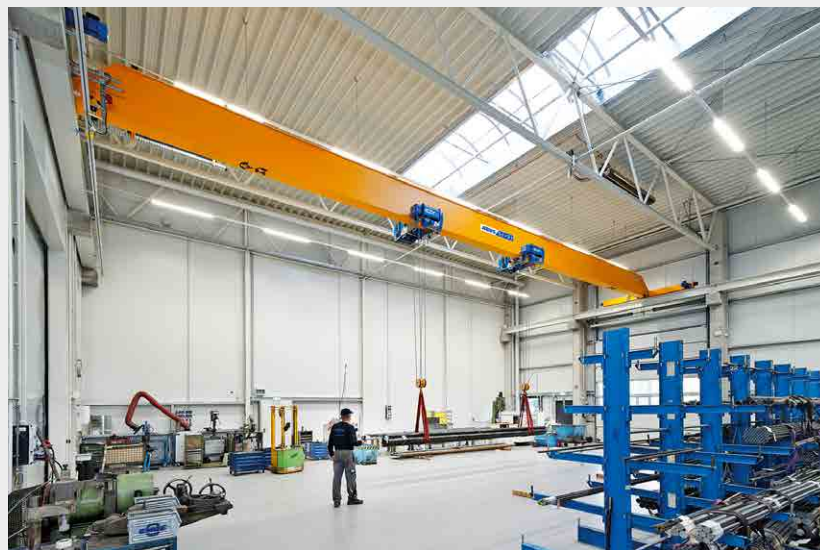

ABUS én-skinne traverskraner

Løftekapacitet: op til 16 t
Spændvidde: op til 39 m
(alt efter løftekapacitet)

ELV: med valseprofildrager
ELK: med svejset kassedrager
ELS: med sidemonteret wiretalje

- Optimal tilpasningsmulighed til lokale forhold med forskellige tilslutningsmuligheder
- Minimale indbygningsmål



ABUS konsolkran med en drager EWL

Løftekapacitet: op til 5 t
Spændvidde: op til 12 m

- Anvendes på separat kranbane på andet niveau under andre traverskraner
- Ideel som arbejdspladskran for flere arbejdspladser

ABUS to-skinne traverskraner

Løftekapacitet: op til 120 t
Spændvidde: op til 42 m
med svejset kassedrager

ZLK: med svejset kassedrager

- Mulighed for større løftekapacitet, spændvidder og løfthøjder
- Mulighed for høj hastighed på kran og løbekat kørsel.



ABUS halv portalkran med en drager EHPK

Løftekapacitet: op til 10 t
Spændvidde: op til 15 m
(alt efter løftekapacitet)

- Anvendes på separat kranbane på andet niveau under andre traverskraner
- Ideel som arbejdspladskran for flere arbejdspladser



ABUS underhængende traverskraner


Løftekapacitet: op til 8 t
Spændvidde: op til 25 m
(alt efter løftekapacitet)

DLVM: til mindre kapacitet
EDL: til større kapacitet

- Kranbanen er ophængt i hallens loft
- Ideel løsning ved specielle bygningsforhold
- Indbygningsmål på løbekatten giver fremragende udnyttelse af hallens bredde



Yderligere produkt detaljer og en prisforespørgsel online under:
<https://abkransystem.dk/produkter/traverskraner/>

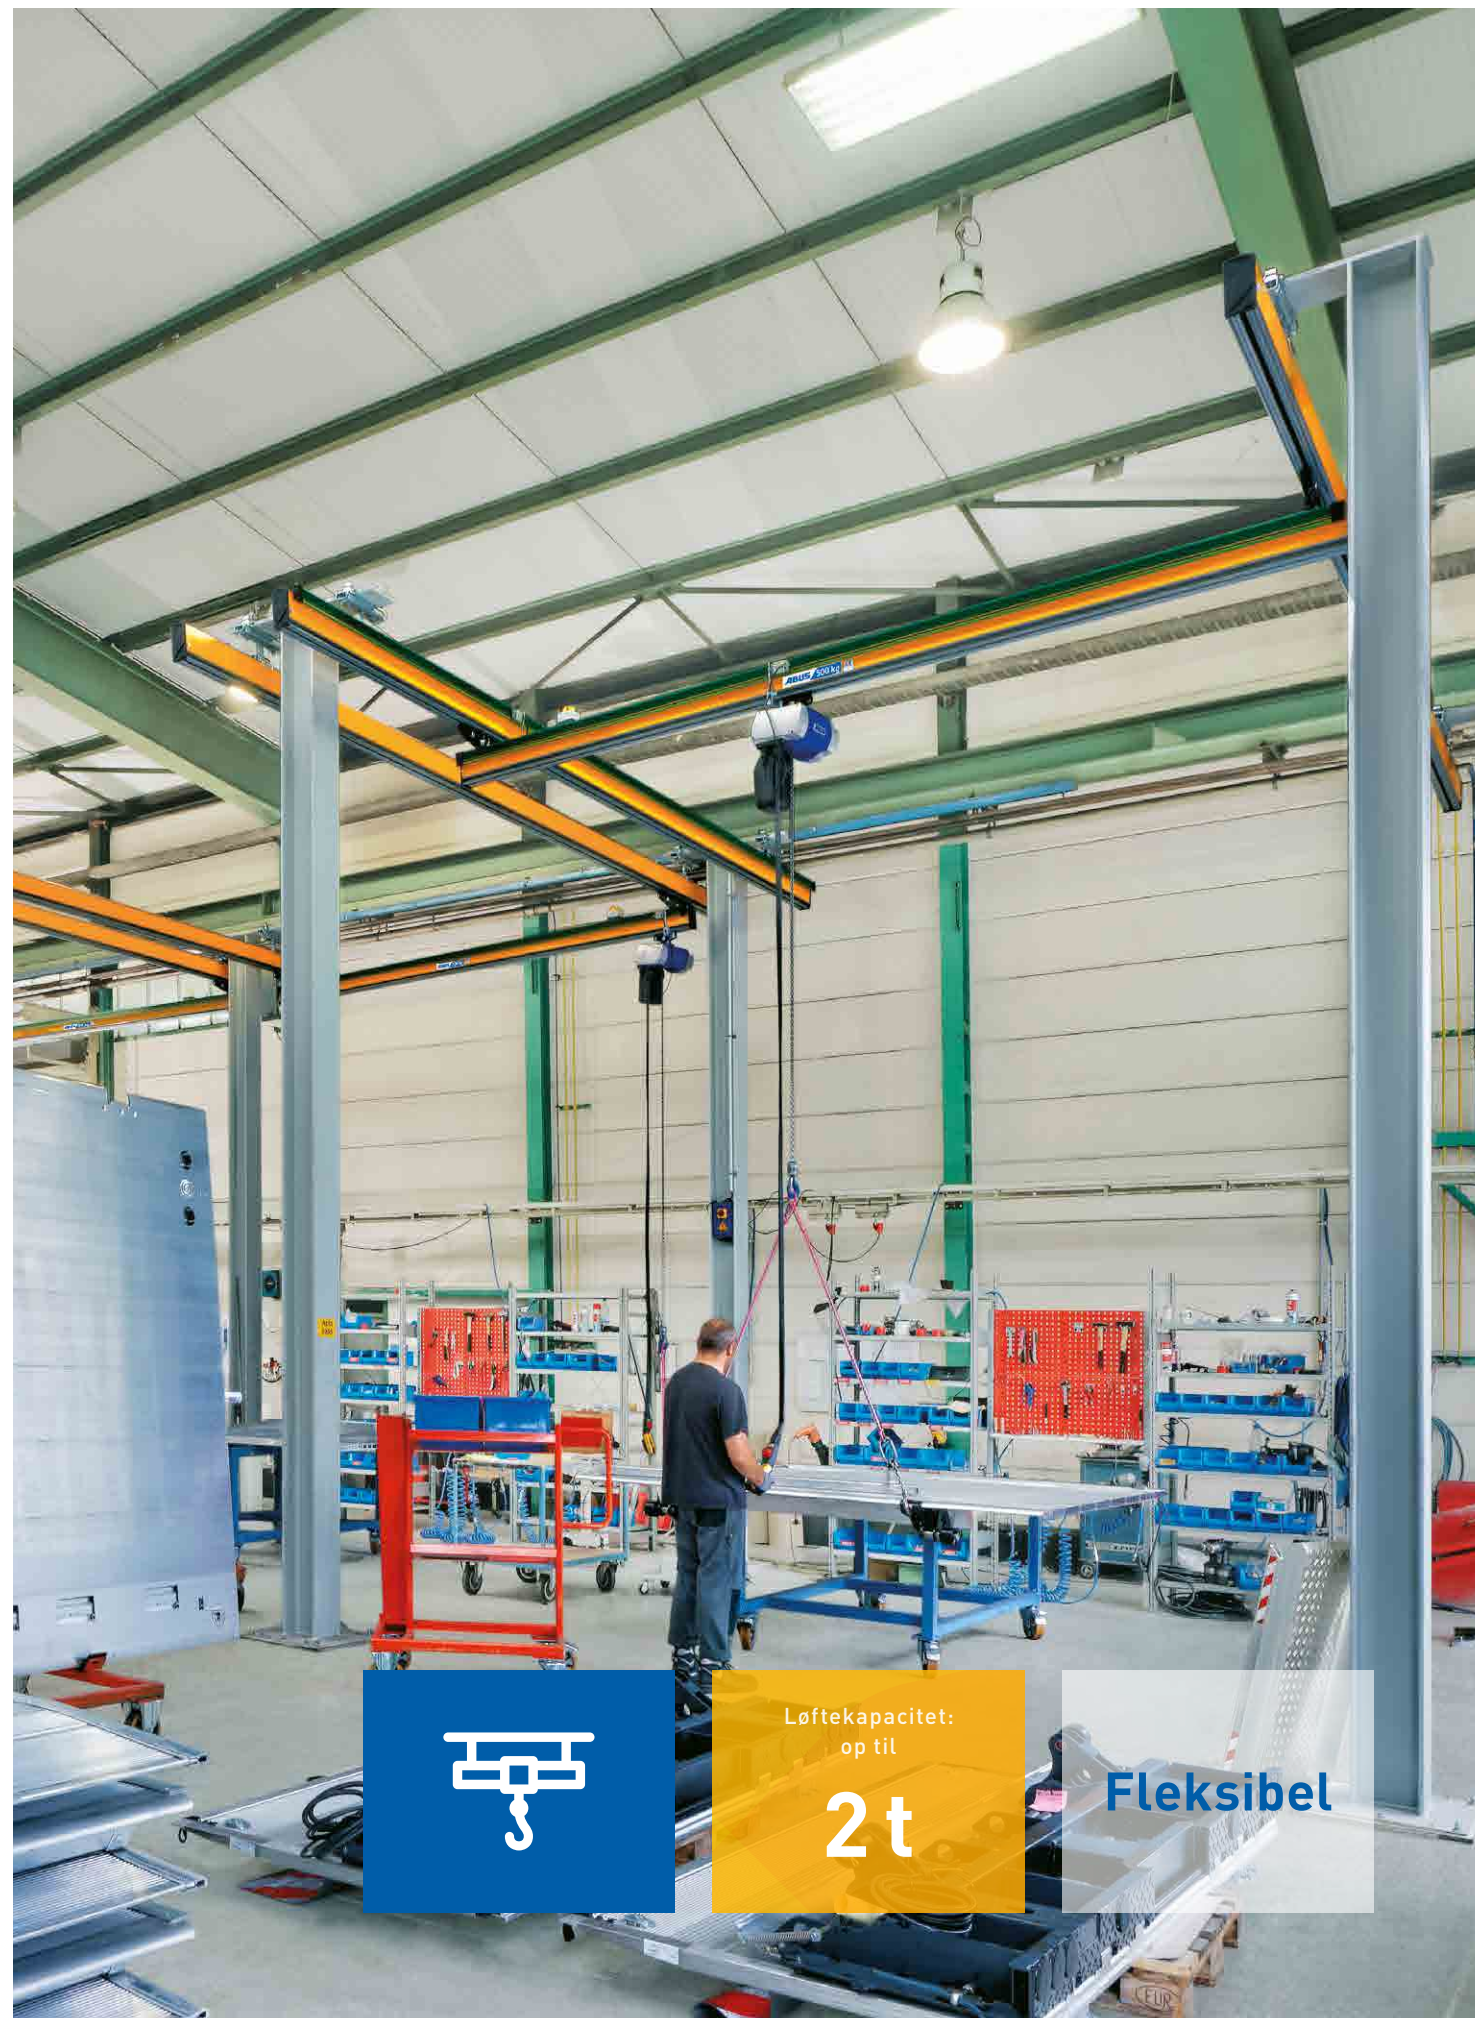

Løftekapacitet:
op til

2t

Fleksibel



ABUS HB let kransystem

FLEKSIBELT SYSTEM DER LET KAN UDVIDES.

ABUS HB let kransystemet står for variable kompletløsninger af materialetransport i henhold til modulprincippet. Systemet kan yderst fleksibelt tilpasses næsten enhver hal- og rumgeometri og kan fastgøres

forsvarligt i de forskellige ophængsbeslag. En særlig fordel for Dem: Forandringer og udvidelser er en helt naturlig ting, og HB-systemet kan vokse i takt med Deres virksomhed.

én-skinnebane | to-skinnebane | EHB én-skinne krananlæg

EHB-X én-skinne krananlæg | ZHB to-skinne krananlæg | ZHB-X to-skinne krananlæg
ZHB-3 to-skinne krananlæg | Én-skinnet travers type EHB-I | To-skinnet travers type ZHB-I

OVERBLIK

Fleksible modulærbare principper til individuelle løsninger.

Mulighed for at løfte op til 2 ton last

Vælg mellem stærke stålprofiler og lette aluminiumsprofiler - der også kan kombineres

Profil længder der er uafhængige af ophængsafstande

ABUS HB LET KRANSYSTEM



ABUS én-skinnebane

Lineær transport
Løftekapacitet: op til 2 t

- Lav byggehøjde
- Store ophængsafstande
- Elektrisk kørsel (option)



ABUS EHB én-skinne krananlæg

Arealdækkende transport
Løftekapacitet: op til 1,25 t
Krantraverslængde: op til 10 m
(alt efter løftekapacitet)

- Meget lav egenvægt, ideel til haller i let konstruktion
- Meget nem at skubbe manuelt
- Lav byggehøjde
- Store ophængsafstande

ABUS to-skinnebane

Lineær transport
Løftekapacitet: op til 2 t

- Store ophængsafstande
- Særlig fordelagtig højde, da kædetaljen er placeret mellem bane profilerne
- Elektrisk kørsel (option)
- Uafhængig styring (option)



ABUS EHB-X én-skinne krananlæg

Arealdækkende transport
Løftekapacitet: op til 1 t
Krantraverslængde: op til 8 m
(alt efter løftekapacitet)

- Optimal udnyttelse af rummets højde ved kompakt konstruktion
- Meget nem at skubbe manuelt
- Meget lav byggehøjde
- Store ophængsafstande
- Elektrisk kørsel (option)
- Uafhængig styring (option)



ABUS HB LET KRANSYSTEM



ABUS ZHB to-skinne krananlæg

Arealdækkende transport
Løftekapacitet: op til 2 t
Krantraverslængde: op til 12 m
(alt efter løftekapacitet)

- Særlig fordelagtig højde, da kædetaljen er placeret mellem kranprofilerne
- Meget lav byggehøjde
- Elektrisk kørsel (option)
- Uafhængig styring (option)

ABUS ZHB-X to-skinne krananlæg

Arealdækkende transport
Løftekapacitet: op til 2 t
Krantraverslængde: op til 8 m
(alt efter løftekapacitet)

- Optimal udnyttelse af rummets højde ved kompakt konstruktion
- Meget lav byggehøjde
- Store maksimale ophængsafstande
- Elektrisk kørsel (option)
- Uafhængig styring (option)



ABUS ZHB-3 to-skinne krananlæg

Arealdækkende transport
Løftekapacitet: op til 1,6 t
Krantraverslængde: op til 22 m
(alt efter løftekapacitet)

- Stor krantraverslængde mulig
- Lav byggehøjde i forhold til traverskran
- Store ophængsafstande
- Elektrisk kørsel (option)
- Uafhængig styring (option)



ABUS én-skinnet travers type EHB-I

Arealdækkende transport
Løftekapacitet: op til 1 t
Krantraverslængde: op til 10 m
(alt efter løftekapacitet)

- Meget lav egenvægt
- Let at håndtere manuelt
- Kranbaner af standard stålprofiler

ABUS to-skinnet travers type ZHB-I

Arealdækkende transport
Løftekapacitet: op til 2 t
Krantraverslængde: op til 12 m
(alt efter løftekapacitet)

- Høj kapacitet
- Særlig gunstig højde grundet taljens opbygning mellem traversens profiler
- Kranbaner af standard stålprofiler
- Elektrisk kørsel (option)
- Uafhængig styring (option)



Yderligere produkt detaljer og en prisforespørgsel online under:
<https://abkransystem.dk/produkter/hb-let-kransystemer/>




Løftekapacitet:
op til

6,3 t

Udlæg:
op til

10 m



ABUS svingkraner

CODE FORUDSÆTNINGER FOR EFFEKTIV MATERIALETRANSPORT

ABUS svingkraner er yderst alsidige arbejdspladskraner, der kan tilpasses de enkelte behov helt individuelt. De kan f. eks. monteres på gulvet, på væggen eller på bygningssøjler og kan udstyres enten

med el-kædetalje eller med el-wiretalje efter eget valg. Som ekstraudstyr kan der leveres elektrisk kørebevægelse af kæde- eller wiretaljen samt elektrisk svingning af kranen.

Søjlesvingkran LSX | Søjlesvingkran LS | Søjlesvingkran VS
Vægsvingkran LWX | Vægsvingkran LW | Vægsvingkran VW

OVERBLIK

Hovedsagelig til anvendelse
på arbejdspladsen

Svingområde alt efter
type op til 360°

ABUS SVINGKRANER



ABUS søjlesvingkran LS

Løftekapacitet: op til 1 t
Udlæg: op til 7 m (alt efter løftekapacitet)

- Relativ lav egenvægt, derfor også anvendelig ved problematiske gulv- eller fundamentforhold
- Løbekatten meget nem at køre manuelt



ABUS søjlesvingkran LSX

Løftekapacitet: op til 0,5 t
Udlæg: op til 7 m (alt efter løftekapacitet)

- Letløbs sving, derfor problemløst at svinge manuelt
- Høj krogstilling mulig
- Elektrisk løbekatkørsel (option)

ABUS vægsvingkran LW

Løftekapacitet: op til 1 t
Udlæg: op til 7 m (alt efter løftekapacitet)

- Relativ lav egenvægt, derfor også anvendelig til haller i let konstruktion
- Løbekatten meget nem at køre manuelt



ABUS vægsvingkran LWX

Løftekapacitet: op til 0,5 t
Udlæg: op til 7 m (alt efter løftekapacitet)

- Letløbs sving, derfor problemløst at svinge manuelt
- Høj krogstilling mulig
- Elektrisk løbekatkørsel (option)



ABUS SVINGKRANER



ABUS søjlesvingkran VS med el-kædetalje

Løftekapacitet: op til 4 t
Udlæg: op til 10 m (alt efter løftekapacitet)

- Høj krogstilling på grund af lavt byggemål
- Elektrisk svingning (option)
- Elektrisk løbekatkørsel (option)
- Uafhængig styring som option



ABUS søjlesvingkran type VS med wiretalje

Løftekapacitet: op til 6,3 t
Udlæg: op til 10 m (alt efter løftekapacitet)

- Stor frihøjde grundet lav indbygning
- Elektrisk svingning
- Elektrisk løbekatkørsel
- Uafhængig styring

ABUS vægsvingkran VW med el-kædetalje

Løftekapacitet: op til 4 t
Udlæg: op til 10 m (alt efter løftekapacitet)

- Høj krogstilling på grund af lav byggemål
- Elektrisk svingning (option)
- Elektrisk løbekatkørsel (option)
- Uafhængig styring som option




ABUS vægsvingkran type VW med wiretalje

Løftekapacitet: op til 5 t
Udlæg: op til 10 m (alt efter løftekapacitet)

- Stor frihøjde grundet lav indbygning
- Elektrisk svingning
- Elektrisk løbekatkørsel
- Uafhængig styring



Yderligere produktdetaljer og en prisforespørgsel online under:
<https://abkransystem.dk/produkter/svingkraner/>

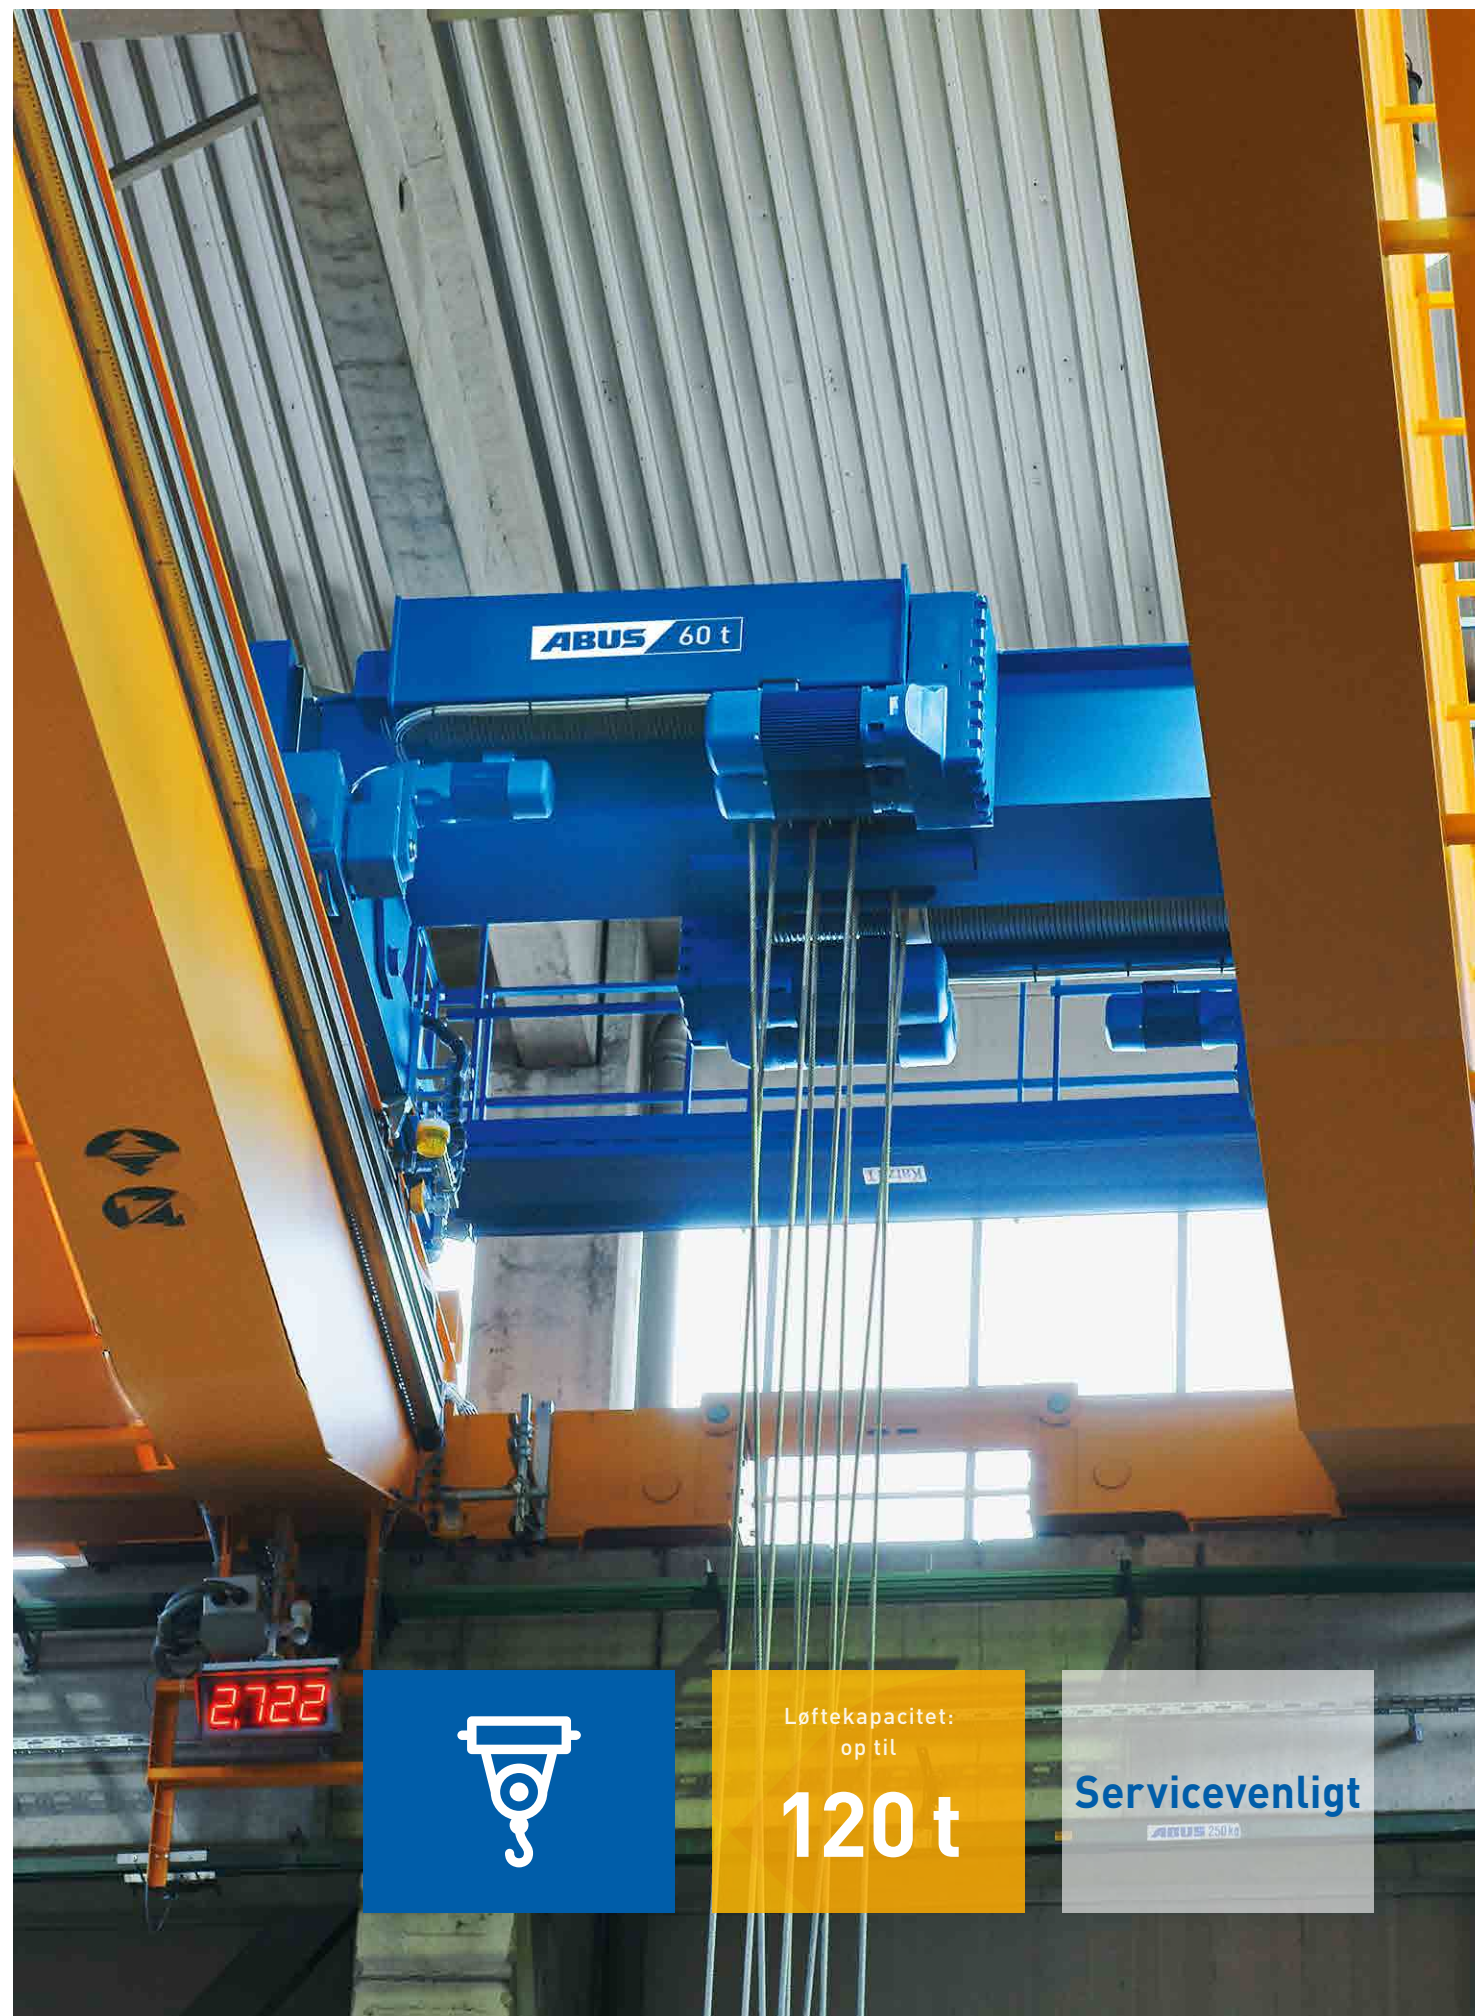

ABUS elektro-wiretaljer

TIL FORSIGTIG HÅNTERING AF TUNGT GODS

ABUS elektro-wiretaljerne er selve kernen i krananlægget, som skal håndtere virkelig tungt gods. Derfor er motor, bremse, gear og elsystem samt elektronikken dimensioneret til højeste stabilitet, også ved mange års hård indsats. Med finhejs- og finkørehastighed som standard, kan

kraften og hastigheden tilpasses præcist. På grund af den kompakte byggemåde er der let adgang til servicedelene og med praktiske multistikforbindelser er ABUS elektro-wiretaljerne desuden yderst servicevenlige.

Modulær wiretalje | Type E · Én-skinne løbekat | Type S · Sidemonteret wiretalje
Type U · Underflange-løbekat | Type D · To-skinne løbekat i normal byggemål
Type DQA · Nedbygget talje som er drejet 90° | Type DA · Lav byggehøjde
Type Z · To-skinne løbekat med dobbel hejsemotorer | Type ZA · Lav byggehøjde

OVERBLIK

Højeste kvalitet grundet den mest moderne serieproduktion

Kompakt design med høj servicevenlighed

Fleksibel lastkapacitet der spænder fra 1 til 120 ton

Finhejs og -hastighed som standard

Mulighed for at udvide med system komponenter til særlige opgaver

ABUS ELEKTRO-WIRETALJER TIL ÉN-SKINNE TRAVERSKRANER



Modulær wiretalje

Løftekapacitet: op til 5 t

- Modulært design
- Tværgående støtteruller minimere slid på talje og kran
- Med integreret vægtdisplay

Type E · én-skinneløbekat

Løftekapacitet: op til 16 t

- Kompakt byggermål
- To direkte kraftoverføringer til køremaskineriet
- Indstillelig til forskellige flangebredder
- Også til brug ved én-skinnet kranbaner fremstillet af standard stålprofiler



Type S · sidemonteret wiretalje

Løftekapacitet: op til 10 t

- Wireløb på siden af kranbroen, derved optimeret kroghøjde

Type U · underflange-løbekat

Løftekapacitet: op til 25 t

- Kan også anvendes ved én-skinne baner med gængse skinner af valseprofil
- Direkte drevne løbekatmotorer med 4-hjulstræk
- 8 hjuls løbekat for reduceret hjulbelastning



ABUS ELEKTRO-WIRETALJER TIL TO-SKINNE TRAVERSKRANER



Type D - to-skinneløbekat i normal byggemål

Løftekapacitet: op til 63 t

- Garanteret firehjuls kørsel med fleksibel bogietilslutning
- To direkte kraftoverføringer til katkøremaskineriet

Type DA - lav byggehøjde

Løftekapacitet: op til 40 t

- Nedbygget model for optimeret indbygningsmål
- Til brug hvor der er meget lidt plads til rådighed
- Garanteret firehjuls kørsel med fleksibel bogietilslutning
- To direkte kraftoverføringer til katkøremaskineriet



Type DQA - nedbygget talje som er drejet 90°

Løftekapacitet: op til 40 t

- Nedbygget model for optimeret indbygningsmål
- Garanteret firehjuls kørsel med fleksibel bogietilslutning
- To direkte kraftoverføringer til katkøremaskineriet
- Wiretromlen er i løbekatens retning



Type Z - to-skinneløbekat med dobbel hejsemotorer

Løftekapacitet: op til 120 t

- Garanteret firehjuls kørsel med fleksibel bogietilslutning
- To direkte kraftoverføringer til katkøremaskineriet

Type ZA - lav byggehøjde

Løftekapacitet: op til 80 t

- Nedbygget model for optimeret indbygningsmål
- Til brug hvor der er meget lidt plads til rådighed
- Garanteret firehjuls kørsel med fleksibel bogietilslutning
- To direkte kraftoverføringer til katkøremaskineriet



Yderligere produktdetaljer og en prisforespørgsel online under:
<https://abkransystem.dk/produkter/wiretaljer/>



Løftekapacitet:
op til

4 t

Kompakt



ABUS elektro-kædetaljer

PÅLIDELIG MATERIALE- HÅNDBTERING

Uanset om i har skubløbekat eller elløbekat i jeres stationære installation, har ABUS el-kædetaljer fordele, der gør dem særdeles praktiske og brugervenlige. Af fordele kan bl.a. nævnes den lave indbygnings højde, finhejs som standard, hvilket

giver skånsomme løft og sænk. En anden fordel er den lange holdbarhed på bremsebelægningerne, med op til 1 million opbremsninger inden den første bremsejustering.

ABUCompact GMC | ABUCompact GM2 | ABUCompact GM4
ABUCompact GM6 | ABUCompact GM8

OVERBLIK

Lav konstruktion

Standard med
2 hejsehastigheder

Tilslutningsklar

Omfattende grund- og
ekstraudstyr

ABUS ELEKTRO-KÆDETALJER



Elektro-kædetalje ABUCompact GMC

Løftekapacitet: op til 200 kg
Hejsehastighed: op til 12 m/min

- Med ABUCommander hængetryk som standard
- Tilsluttes kun 230 V
- Trinløs hejsehastighed
- Krogvandring: 3/6/10/20 m
- Egenvægt: ca. 10 kg/12 kg

Elektro-kædetalje ABUCompact GM2

Løftekapacitet: op til 630 kg
Hejsehastighed: op til 20 m/min

- Med ABUCommander hængetryk som standard
- Standard med 2 hejsehastigheder



Elektro-kædetalje ABUCompact GM4

Løftekapacitet: op til 1250 kg
Hejsehastighed: op til 20 m/min

- Med ABUCommander hængetryk som standard
- Standard med 2 hejsehastigheder



Elektro-kædetalje ABUCompact GM6

Løftekapacitet: op til 2500 kg
Hejsehastighed: op til 16 m/min

- Med ABUCommander hængetryk som standard
- Standard med 2 hejsehastigheder


Elektro-kædetalje ABUCompact GM8

Løftekapacitet: op til 4000 kg
Hejsehastighed: op til 20 m/min

- Med ABUCommander hængetryk som standard
- Standard med 2 hejsehastigheder




Yderligere produkt detaljer og en prisforespørgsel online under:
<https://abkransystem.dk/produkter/kaedetaljer/>



Løftekapacitet:
op til
2t

Mobil



ABUS letportalkraner

BRUG DEN, HVOR DET ØNSKES

Med en ABUS letportalkran bliver ABUS elektrokæde-taljer mobile. Dimensioneret til en last op til 2 tons og nem at skubbe på fire sving- og låsbare hjul, kan den træde til, hvor der er størst brug for den.

Afhængig af løftekapacitet ligger bredden på maksimalt 7,9 m, og den samlede højde kan være op til 5 m. ABUS letportalkranen er ved behov nem at skille ad.

OVERBLIK

Alsidig brug grundet
høj mobilitet

Kan let adskilles hvis
det er nødvendigt

Kan bruges i kombination
med næsten alle ABUS
kædetaljer

Komplet løsning med
kran og kædetalje via
let tilslutning

Fire sving- og låsbare hjul



Løftekapacitet:
op til

16 t

**Lineær
transport**



ABUS én-skinnet bane

LINEÆR TRANSPORT AF TUNGT GODS.

ABUS portal kran er også en løsning vi tilbyder, når løsningen er lineær transport af gods. Gennem individuelle befæstelsesmuligheder i loft eller gulv sikrer portalkonstruktionen en optimal lineær transport af gods. Med kapaciteter op til

4t kan ABUS el-kædetaljer med manuel eller elektrisk løbekat anvendes. Ved større kapacitet anvendes ABUS wiretalje type E. Med et omfangsrigt program af ekstra udstyr fx radiostyring bliver transporten af gods let og fleksibel.

OVERBLIK

Fleksibel og individuelle befæstelses muligheder.

Omfattende standard og ekstraudstyr.

HAR DE ANDRE ØNSKER? ABUS TILBEHØRSPROGRAM

Ved hjælp af komponenterne i ABUS tilbehørsprogrammet kan ABUS kran-systemer tilpasses Deres helt specielle behov perfekt ned til mindste detalje. Lige fra energikæde til fjernstyring, fra kranbelysning til lastmålingssystem.

Fjernstyring

Giver kranføreren frit valg med hensyn til placeringen og dermed større bevægelsesfrihed. Derved får han et godt overblik over hele arbejdsområdet og kan arbejde mere tidsbesparende. Som styring kan der vælges mellem en sender med joystick og en kompakt håndsender. **ABUS tandemstyring** har mulighed til at styre to elektrisk koblede traverskraner samtidigt. Ideelt med ABUS radiostyring, som anvendes i kombination med tandem kontrolsystem. Med denne kontrol konfiguration kan man styre de to kraner enten separat eller sammen.



Reduceret svingning

AZF soft start enheder og SU-2 soft skifte relæer, er det ideelle tilbehør når lasten fordrer forsigtig håndtering. Dette tilbehør gør det muligt for kran kranoperatøren at kontrollere kran- og løbekat kørsel forsigtigt uden store udsving af emnerne i lastkrogen. Disse elektroniske systemer opererer til at styre kran- og løbekatkørsel sensitivt med justerbare koblingsegenskaber og forbedrede decelerationsegenskaber. Afhængig af individuelle forhold kan systemerne bruges uafhængig på hhv. kran og løbekatkørsel.



LED Vægtdisplay

Med tre størrelser fra 60mm til 180mm kan tal, bogstaver og specialtegn blive vist med læsbarhed på ca. 80m afstand. Grundet displayets lille størrelse er der mange forskellige monteringsmuligheder. Display kan implementeres med rullende tekst.



Kalibreret krogbloksvægt

For mange kranoperatører er det vigtigt at vide hvor meget vægt, der hænger på krogen. Til bl.a. vejning af last og fakturering til kunder, transportlastning eller overholdelse af sikkerhedsregulationer for vægt - ABUS krogbloksvægt er ofte den kosteffektive løsning.

Det er en digital vægt i præcisionsklasse III med CE godkendelse fra National Metrology Institute i Tyskland. Vægten er kalibreret og leveret klar til brug. Systemet er optimeret til at blive integreret med ABUS wiretalje krogblokke.



Ekstraudgang på hejseværk

Hejseværket er udstyret med en 5-polet stikforbindelse (3/N/PE) for tilslutning af ekstraudstyr. Udgangen er indkoblet før kranens nødstop, således at strømforsyningen til ekstraudstyret opretholdes også efter udløsning af nødstopet. Via stikforbindelsen er det let at tilslutte og frakoble ekstraudstyr til hejseværket. Afhængigt af formålet skal strømforsyningen til hejseværket udføres 5-polet. (er kun muligt i kombination uden elektrisk løbekat og med hovedstrøm).



Bemærk: Ikke egnet til at distancere af statiske grunde! Til dette formål skal bestå af redundante komponenter for kontrol og funktionsfejl med indikatorer.

El-endestop

Reducerer eller afbryder kørebewægelsen for enden af kranbanen. Kan kun anvendes i forbindelse med relæstyring og drev med selvlukkende bremses. Aktiveres af mekaniske beslag på kranbanen. Bruges også til evt. områdebegrænsning.



Kontakt os for mere information eller find det på vores hjemmeside - abkransystem.dk

ABUCONTROL: HÆVER KRANER TIL NYE HØJDER



Faste programmerede kørselsmønstre gør det nemt at styre kranen ved netop jeres forhold. For eksempel er start og stop af kørebewægelserne for kraner med 2 hastighedsdrift meget anderledes end kraner med frekvensstyrede kørebewægelser. De faste lagrede kørselsmønstre kan anvendes af jeres brugere så de nemt og effektivt kan betjene kranerne under vanskelige forhold.



ABUS svingstyringssystemet øger sikkerheden ved transport af byrden under vanskelige forhold. Svingstyringssystemet er baseret på beregninger hvori følgende forhold indgår: Kørehastighed, acceleration, og bremsetid for alle køre – og hejsebewægelser. Yderligere tager kontrolsystemet også højde for lastkrogens aktuelle placering og højden af et eventuelt løfteredskab. Svingstyringssystemet styres af sikkerheds PLC som hjælper brugeren med at transportere lasten sikkert og uden svingninger.



Sikker håndtering af en lang last med to taljer på den samme kran sikres med **ABUS synkronstyring**. Når hejsetaljerne er forsynet med frekvens omformere er det muligt at undgå forskellige hejsehastigheder – systemet sørger for at regulere hejsehastigheden så lastkrogene følges ad. Krankørsel og katkørsel på to traverskraner i tandemstyring kan også reguleres på samme måde. ABUS synkronstyringen er mulig for max 2 traverskraner med hver 2 wiretaljer.



Driftsdata, indstillinger og serviceoplysninger. Ved hjælp af det moderne KranOS-interface kan du til enhver tid se den aktuelle driftstilstand på din ABUS traverskran. Det foregår trådløst fra enhver PC eller tablet, der har adgang til en browser. Du kan også nemt se hvornår kranen skal have det næste årlige eftersyn.




ABUControl er bygget af gennemprøvede og frit tilgængelige komponenter fra anerkendte elektronikproducenter. Udskiftning eller reparation kræver hverken 'specialistkundskaber' eller 'software licenser'. Du har fuld kontrol over kranen til enhver tid og har et frit valg af servicepartner. ABUControl – et unikt løfte om enkel vedligeholdelse og reparation.




GOD PLANLÆGNING GÅR I DETALJER, DET GØR GOD SERVICE OGSÅ

En konsekvent opfølgning af en udførlig konsultantsamtale giver et sikkert grundlag for realiseringen af alle krankonstruktioner til haller. Computerstyret og præcist svarende til Deres krav, på samme databasis lige fra behovsanalysen over projekteringen helt op til konstruktionen, udvikler vi et tilbud med eksemplarisk specificeret teknisk dokumentation. Som en basis, der skal fungere som en pålidelig hjælp for Dem ved Deres beslutning om at anskaffe et moderne, effektivt kransystem.

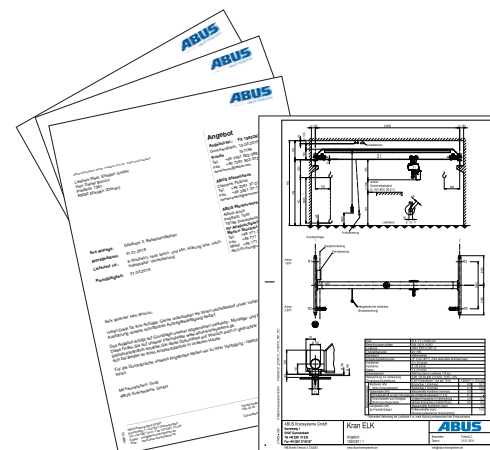

Helt sikkert, helt udførligt: Hvert tilbud indeholder en omhyggeligt bearbejdet dokumentation.

Præcision og tillid ned til mindste detalje: Computerstyret planlægning garanterer oversigt og overskuelighed i alle faser.

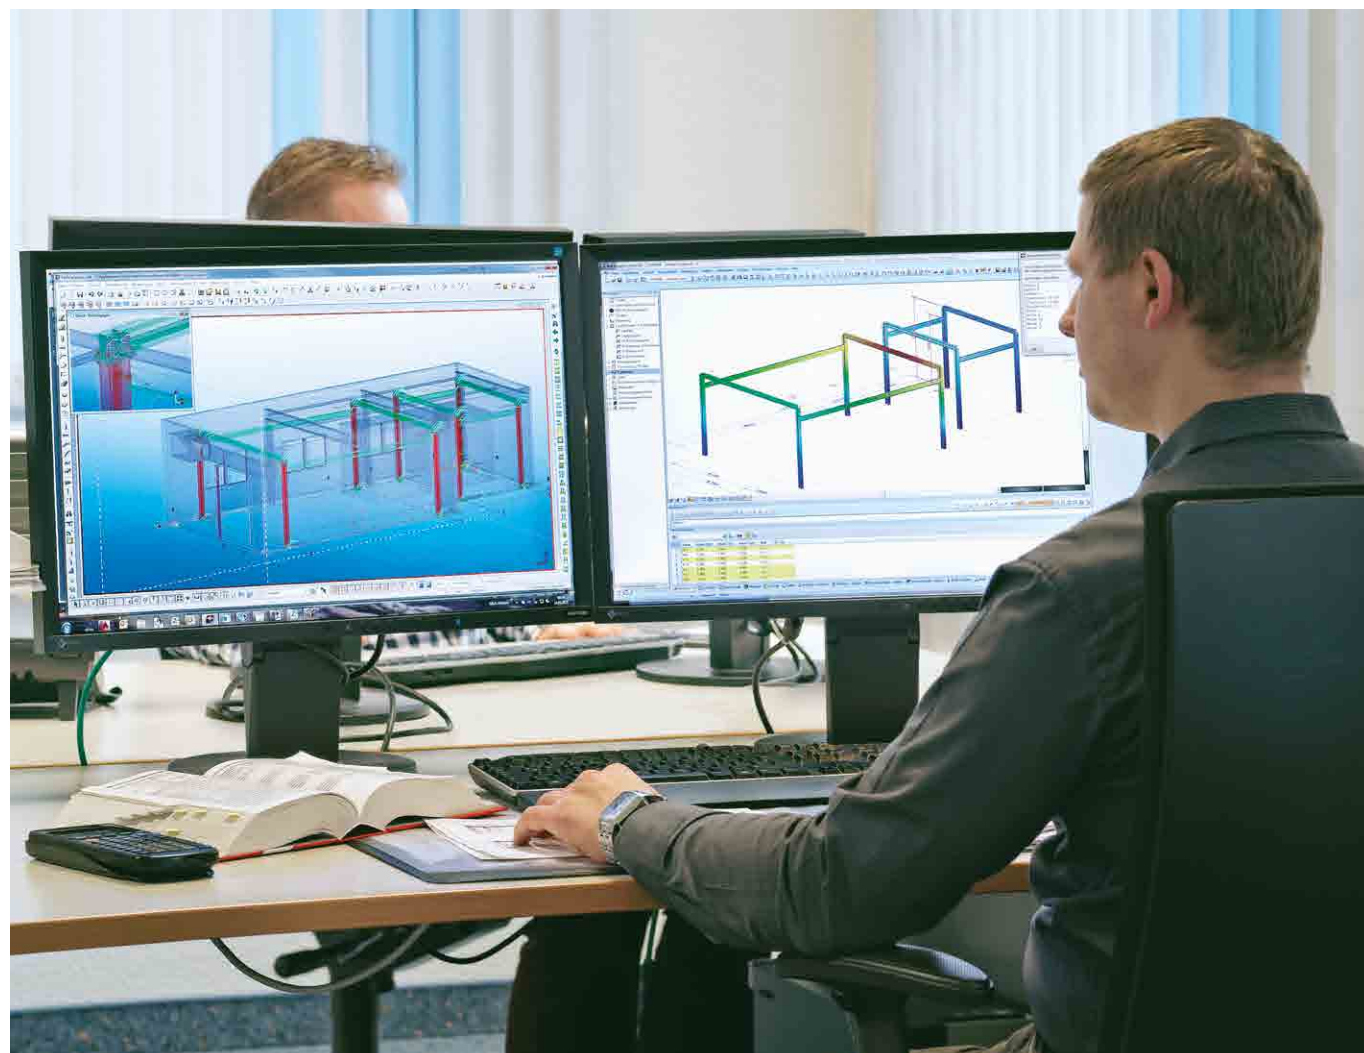

KØRER DERES KRANER HELE DØGNET? DET GØR VOR SERVICE



Kranservice

Kraner er væsentlige elementer i produktionsflowet. Manglende funktionsdygtighed kan forårsage dyre driftsstop i hele produktionen. Derfor fokuserer AB Kransystem stærkt på den effektive, landsdækkende service, både ved lovpligtige eftersyn samt ved akutte reparationer. Regelmæssige service på løfteudstyret kommer de dyre driftsstop i forkøbet, og vores serviceteknikere spilder ikke tiden. Servicebesøgene planlægges, så de forstyrrer produktionen mindst muligt. Veludstyrede servicebiler er medvirkende til, at begyndende problemer effektivt kan klares på stedet, hvad enten der er behov for tekniske justeringer eller udskiftning af sliddele.

Serviceaftale

AB Kransystem tilbyder kundetilpassede serviceaftaler med garanti. Vores mange års erfaring har bekræftet os i, at ABUS står for pålidelighed, robusthed og sikre løft. Nogle kunder føler, at de kan nøjes med de lovpligtige eftersyn, men et stadig stigende antal kan se fordelene – ikke mindst de økonomiske – i at aftale periodiske, forebyggende serviceeftersyn. Kontakt os og hør mere om fordelene ved en kundetilpasset serviceaftale med AB Kransystem – Danmarks ABUS specialist.

Reservedele

AB Kransystem kan levere ABUS reservedele direkte fra eget lager, eller ekspres fra ABUS i Tyskland.




HØRER HJEMME OVERALT I VERDEN



ABUS SERVICE- OG
SALGSCENTRER PÅ VERDENSPLAN

ABUS
KRANSYSTEMER

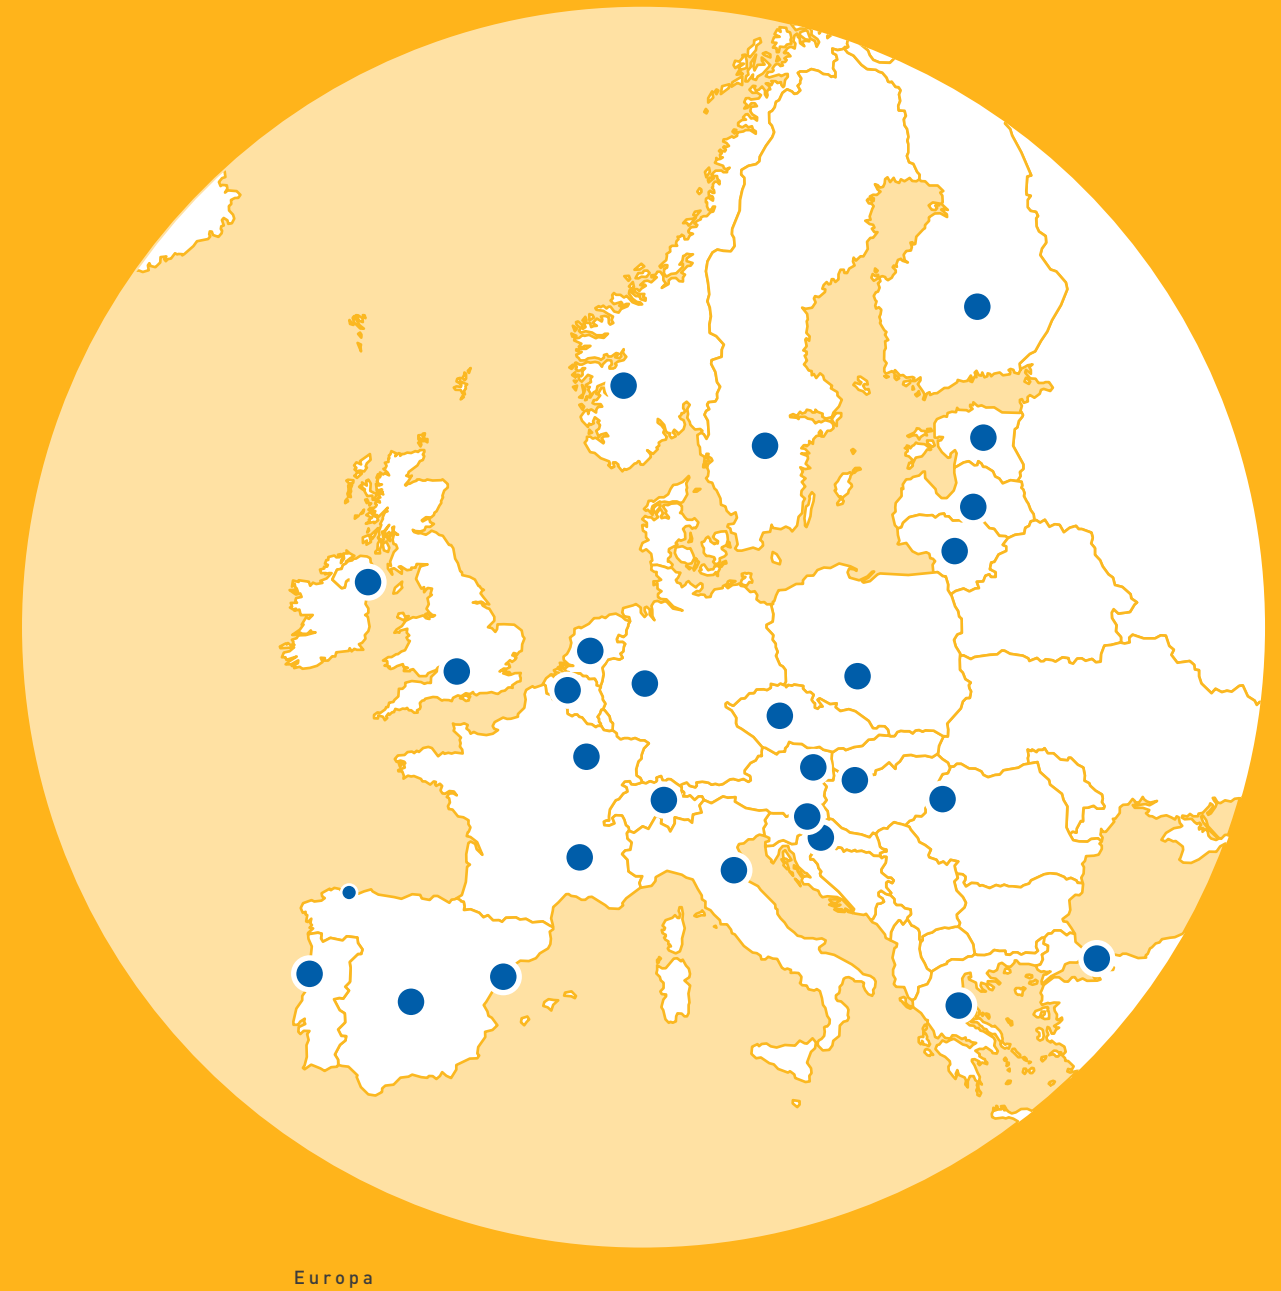

ABUS KRANHAUS: ET FASCINERENDE INDBLIK I KRANERNES VERDEN

Prøv at styre en stor overkørende traverskran med en hånd, oplev vores brugervenlige kransystemer, prøvekør en kran i 8 meters højde – KranHaus ved firmaets hovedkvarter i Gummersbach tilbyder et overblik over den nuværende kranteknologi og giver et spændende indblik i virkelighedens arbejds-situationer. Alt sammen i en 1.600m² bygning. I kranværkstedet, placeret over kranbygningen, bliver serviceteknikere,

installatører og kranoperatører uddannet. Seminarer omkring temaerne for kranvedligeholdelse, reparation og service bliver afholdt i de moderne træningsrum, der er udstyret med specialteknologi. Du er også velkommen til selv at lære KranHaus at kende, og optimere dine særlige materialehåndteringskrav sammen med os.



Kontakt

Telefon: +49 2261 37-3700
E-mail: anmeldung@kranhaus.com

Adresse:
Archimedesstraße 1
D-51647 Gummersbach

SatNav:
Martin-Siebert-Straße
51647 Gummersbach, Tyskland



Nyd en tur på en kran i 8 meters højde





Mærk selv de forskellige egenskaber ved vores motor/gearkombinationer.



Forskellige kransystemer i 3 niveauer venter på at blive afprøvet af besøgende ligesom dig.

Komplette løsninger fra firmaet ABUS

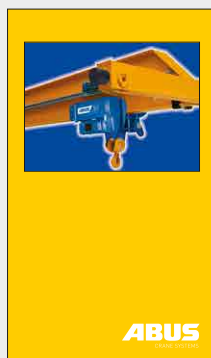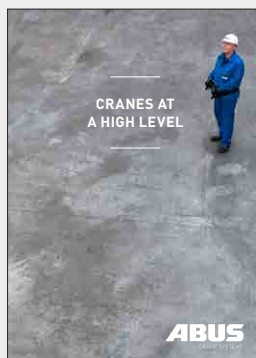

Overhead cranes




Svingkraner



Hængebanesystemer



El-kædetaljer

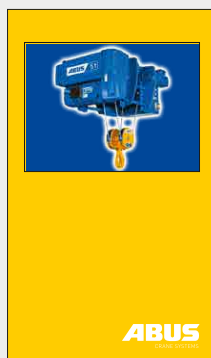

Electric wire rope hoists



ABUS LPK mobile gantry
Strong and versatile

Yderligere produktinformationer om vores samlede leveringsprogram findes under:
<https://abkransystem.dk>

UDGIVER

AB Kransystem ApS
Nibevej 67
9200 Aalborg S V
Tlf. +45 70 22 33 01
ab@abkransystem.dk